

直筒升降立柱
JS36ZR2-3-S



TECHNOLOGY
DRIVES INTELLIGENT LIFE

产品规格书

JS36ZR2-3-S

- JS36ZR2-3-S是一款直筒升降立柱，为整体升降系统提供更加丰富的设计空间；
- 立柱无底盒，外观简洁，结构紧凑，运用范畴广；
- 综合性能优异，低噪音，高负载，高稳定性；
- 适用于办公、家庭及商业环境。



产品特点

- 管壁无孔设计
- 成套TS最大负载：1250N
- 成套TS静态自锁力：5000N
- 空载&负载保持稳定速度：40mm/s
- 低噪音水平：≤50dB
- 最大侧向力：100N.m
- 标准安装距：560mm
- 标准行程：650mm
- 外管尺寸：90X60mm
- 马达：捷昌自制高功率马达
- 双霍尔反馈
- 表面：喷塑，标准颜色为：白色、黑色、灰色三种。


使用方法

- 单个或者2、3、4个立柱同步运行；分别可搭配我司TO(单立柱)、TS(双立柱)、TT(三立柱)、TF(四立柱)的标准框架使用
- 配套控制器：JCB36N1；JCB36N2；JCB36N3；JCB36N4；JCB35NS1；JCB35NS2；JCB36M；JCB36MH3；JCB36NH2
- 工作制：10%；工作2分钟休息18分钟
- 使用环境：室内
- 储存和运输温度：-10℃ ~ 70℃

技术参数

型号	负载 (N)	自锁力 (N)	额定负载电流 (A)	最大速度 空载 ~ 额定负载 (mm/s)	工作制	行程 (mm)	安装距 (mm)
JS36ZR2-3-S	800	1500	5	40	10%	650	560

产品尺寸图

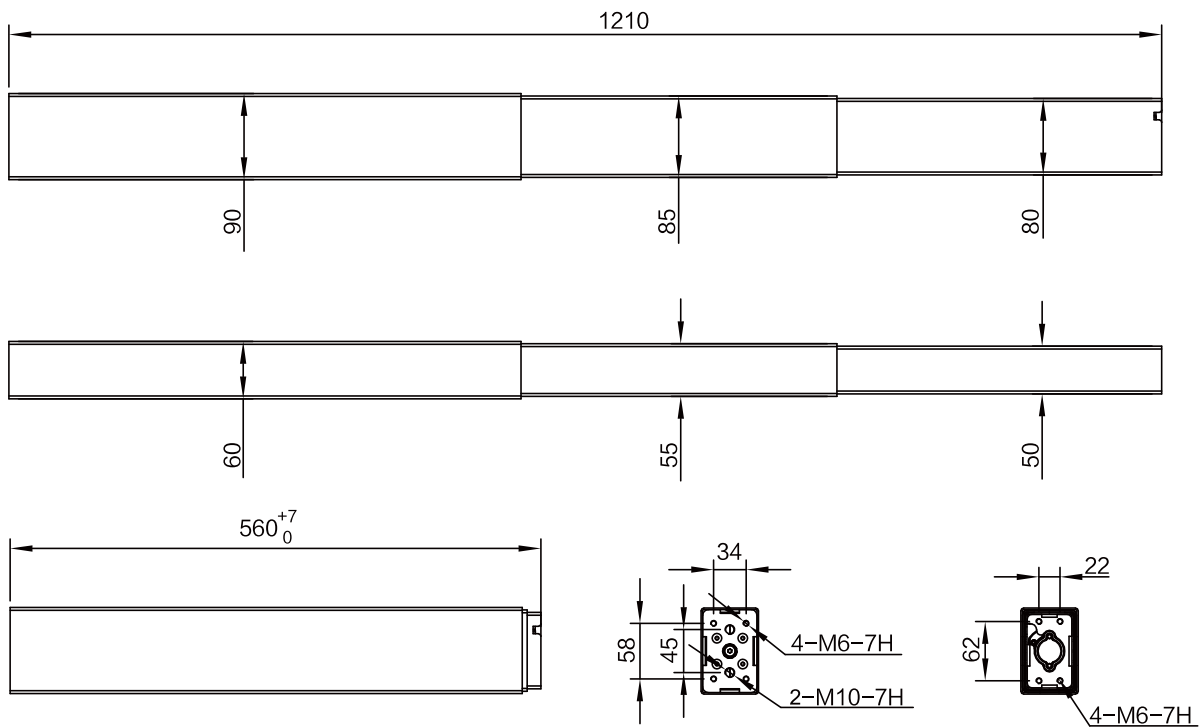

命名规则示例

